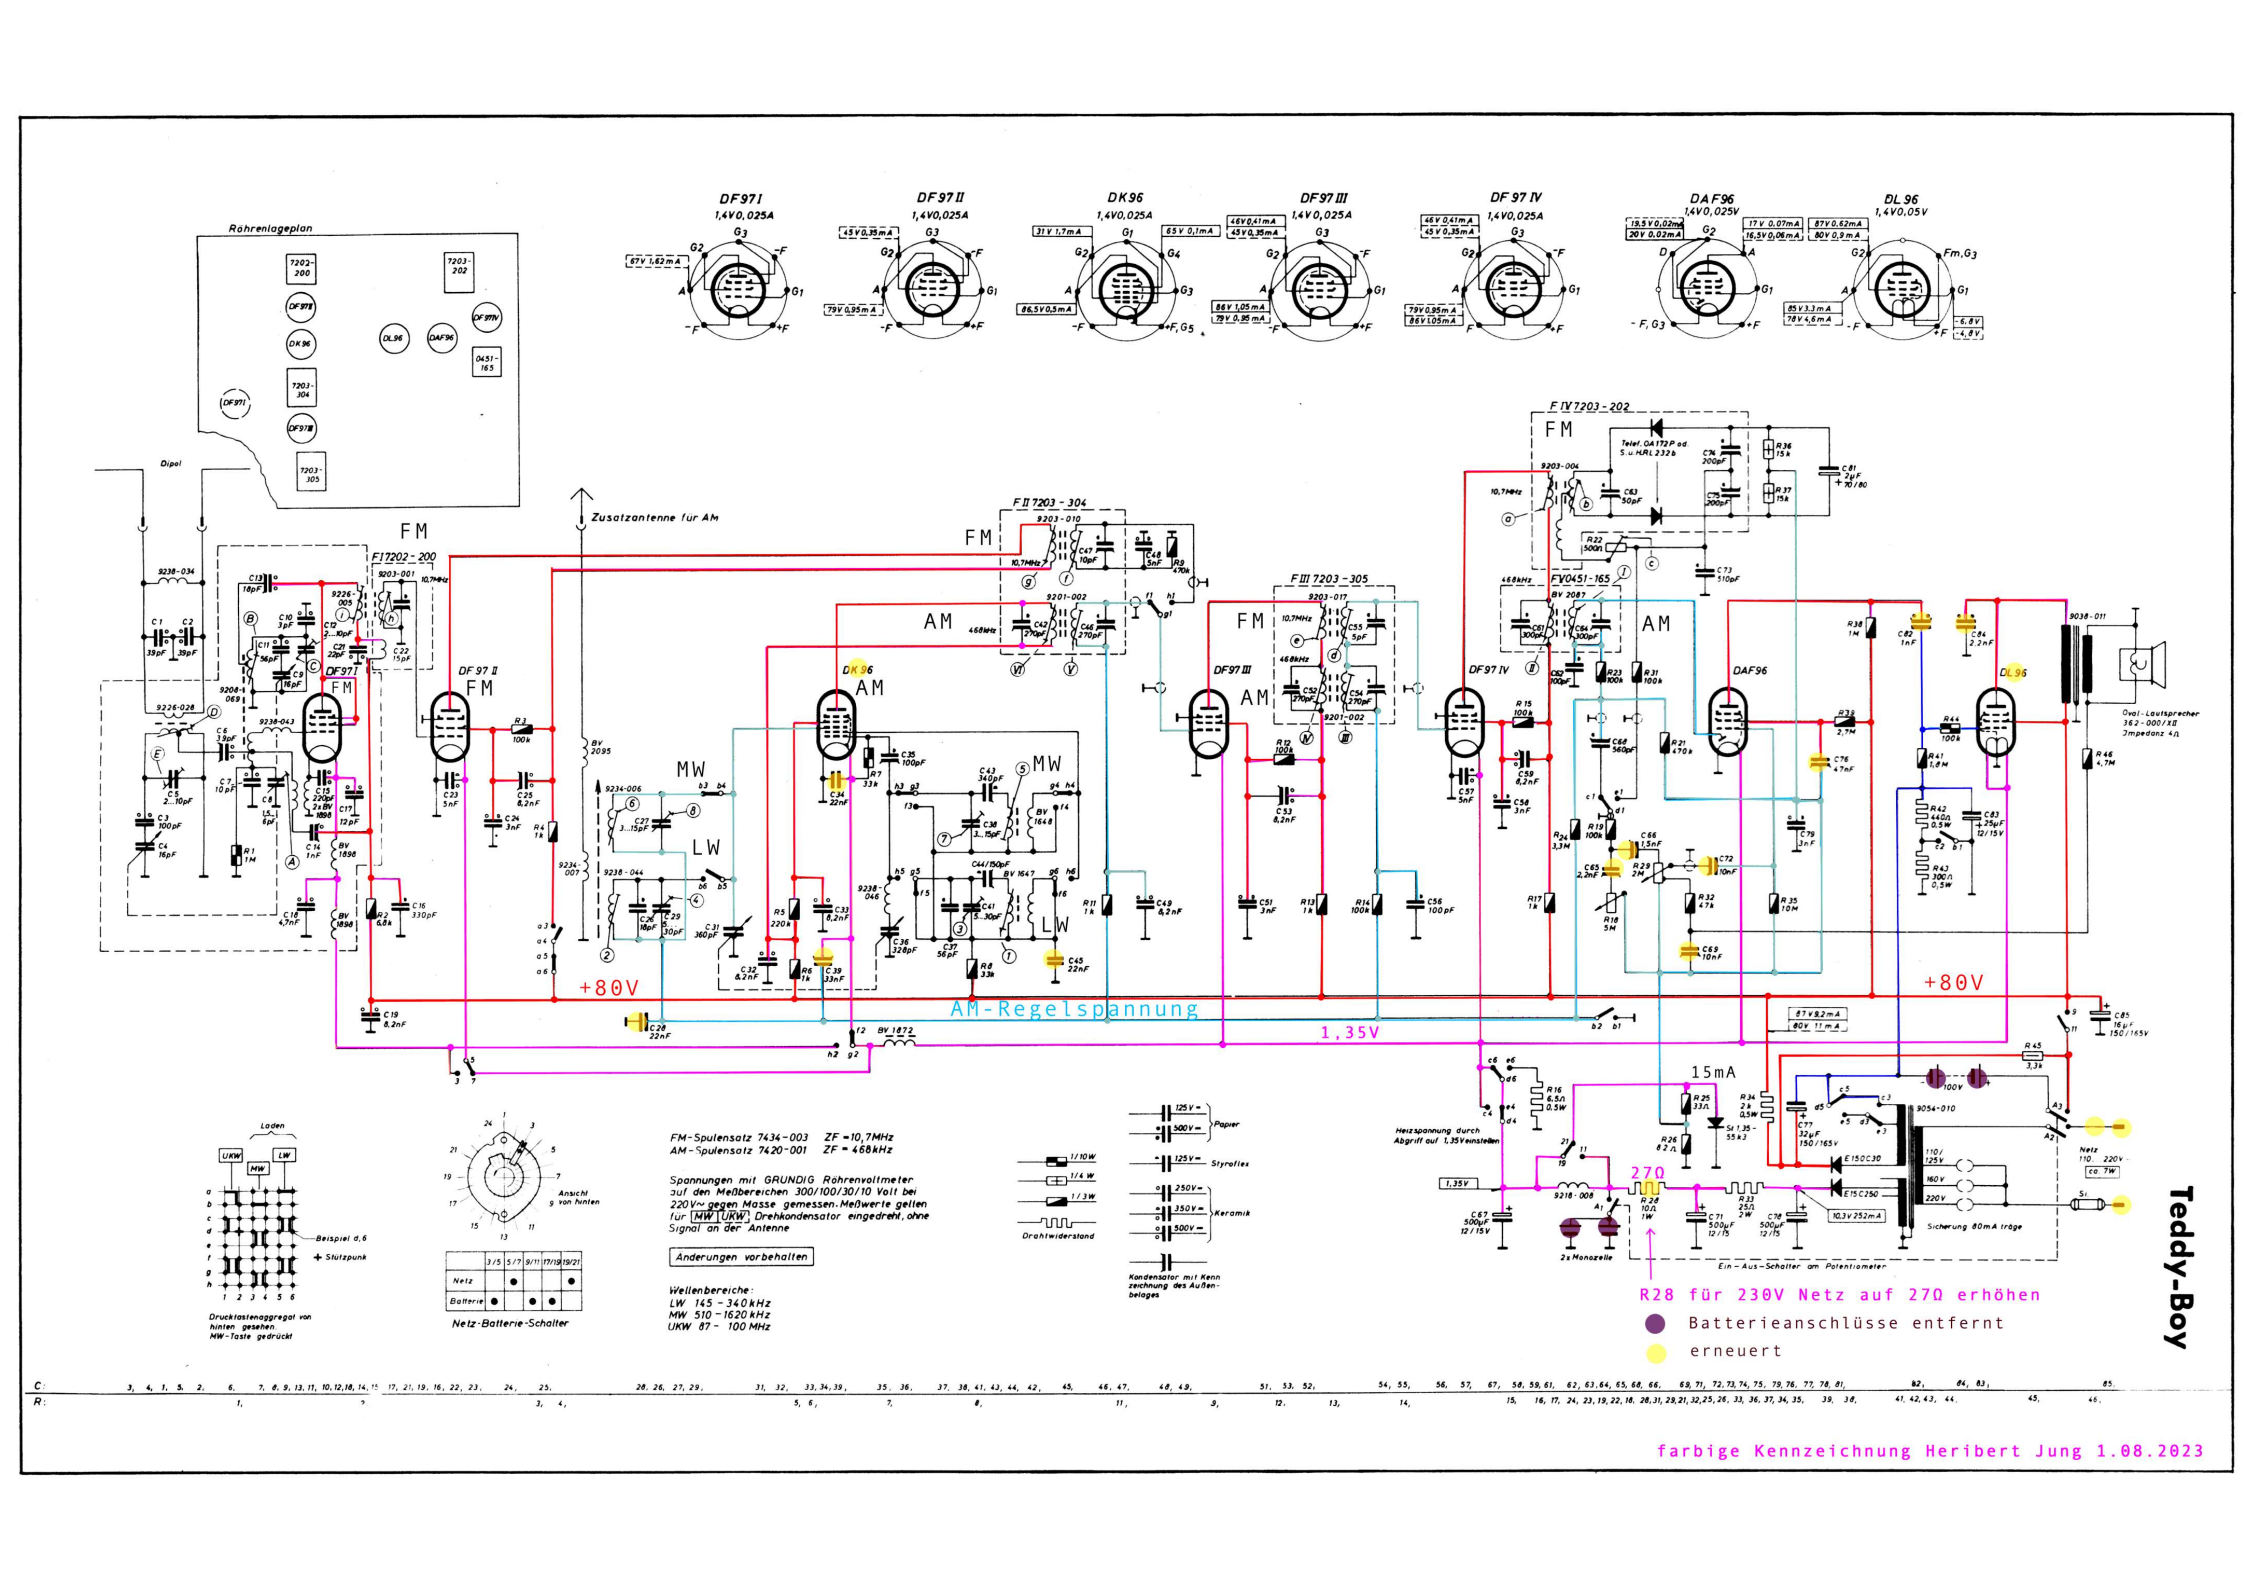
DF97 I
1,4V0,025A
DF97 II
1,4V0,025A
DK96
1,4V0,025A
DF97 III
1,4V0,025A
DF97 IV
1,4V0,025A
DAF96
1,4V0,025V
DL96
1,4V0,05V
Röhrenlageplan
Dipol
Zusatzantenne für AM
FM
AM
MW
LW
+80V
AM-Regelspannung
1,35V
15mA
27Ω
R28 für 230V Netz auf 27Ω erhöhen
Batterieanschlüsse entfernt
erneuert
Teddy-Boy
farbige Kennzeichnung Heribert Jung 1.08.2023
FM-Spulensatz 7434-003 ZF =10,7MHz
AM-Spulensatz 7420-001 ZF = 468kHz
Spannungen mit GRUNDIG Röhrenvoltmeter auf den Meßbereichen 300/100/30/10 Volt bei 220V~ gegen Masse gemessen. Meßwerte gelten für UKW Drehkondensator eingedreht, ohne Signal an der Antenne
Änderungen vorbehalten
Wellenbereiche:
LW 145 - 340 kHz
MW 510 - 1620 kHz
UKW 87 - 100 MHz
Drucktastenaggregat von hinten gesehen. MW-Taste gedrückt
Netz-Batterie-Schalter
Ein-Aus-Schalter am Potentiometer
Heizspannung durch Abgriff auf 1,35V einstellen
Sicherung 80mA träge
Oval-Lautsprecher 362-000/XII Impedanz 4Ω